



MANUALE D'ISTRUZIONI

Rilevatore di stato

ITALIANO - V.1



Ecosistema Pomolink	3
Funzioni e componenti	5
Informazioni generali e avvertenze	6
Configurazione	7
Abbinamento a Pomolink	8
Modalità alto passaggio	9
Impostare il tempo di blocco	10
Aggiungere un nuovo master	11
Schermata informazioni	12
Reset > Azzeramento	13
Contatti e assistenza	14



Pomolink

Il pomolo motorizzato

Complimenti per aver acquistato il sistema di sicurezza domotica più intelligente della categoria; e questo è solo l'inizio!

Pomolink è il cuore di un sistema modulare espandibile: aggiungi il Tastierino e fai entrare chi vuoi con codice e impronta digitale, anche senza telefono. Installalo Smart Bridge e controlli la porta da ovunque tu sia: apri, chiudi, mandi le chiavi al volo via email, ecc. Il Rilevatore di stato ti conferma che hai davvero chiuso, anche quando sei già in autostrada e ti viene il dubbio.

Ogni accessorio si aggiunge in pochi minuti, si gestisce dalla stessa app. La chiave meccanica continuerà a funzionare sempre.



Tastierino

Accesso con codice PIN

Tastierino con impronta

PIN o impronta digitale



Smart Bridge


Controllo remoto via WiFi

Rilevatore di stato

Stato porta e chiusura auto



SCOPRI DI PIÙ ONLINE



**DESi**

DECLARATION OF CONFORMITY

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Address: Orta Mh. Anadolu Sk. No:1, Bayrampaşa / İSTANBUL

Tel: +90212 501 72 72 Fax: +90212 576 64 77

E-mail: desi@desi.com.tr Web: www.desi.com.tr

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive).

Product Information

Product Name: Auto Closer / Door Sensor

Model: 152.04.01.01.044

EU Directives

2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)

2011/65/EU – RoHS Directive

Radio (RED – Article 3.2)

ETSI EN 300 328 V2.2.2

EMC (RED – Article 3.1(b))

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Safety (RED – Article 3.1(a))

EN 62368-1:2018

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018


Name Surname.....: Tuncay Erhan YANAR / CEO

Date of Issue.....: 17 / 11 / 2025

Signature.....:

DESi ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Mahallesi, Caddesi No:1
No:1 Bayrampaşa/İstanbul Tel:0212 501 72 74
Devletçe V.D. 2930490504 Tic. Sic. No: 271931

ATTENZIONE! Per utilizzare questo prodotto è necessario essere proprietario e master di un **Pomolink MOIA**.

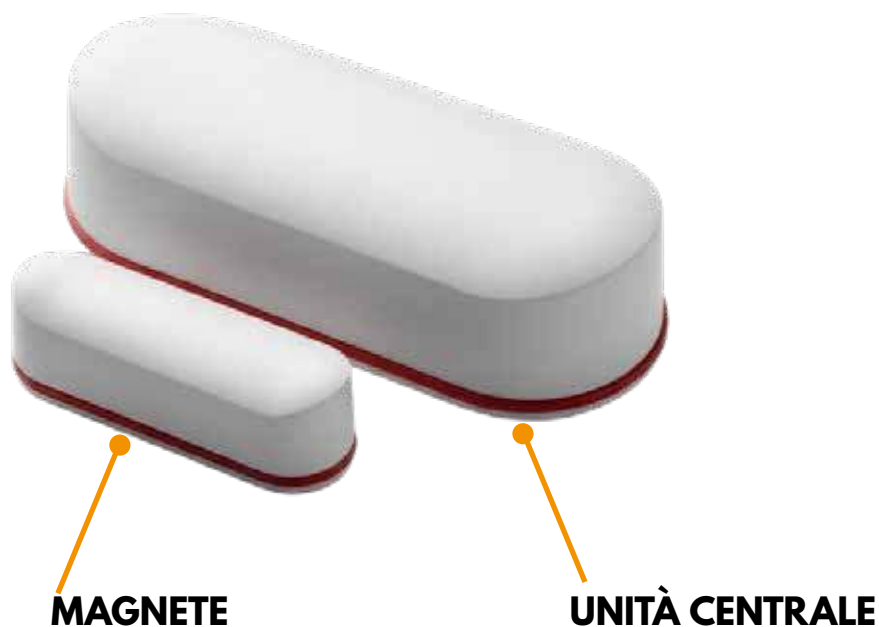

Composto da un'unità centrale e un magnete, il sensore rileva se la porta è aperta o chiusa in base alla distanza tra i due elementi, e comunica lo stato tramite l'app e il Smart Bridge per Pomolink MOIA.

Abbinato a Pomolink, questo rilevatore di stato può far scattare la chiusura a chiave automatica non appena la porta si chiude.

La modalità alto passaggio permette di sospendere temporaneamente questo blocco automatico in fasce orarie definite.

- 1 batteria AA alcalina
- Raggio di controllo: fino a 5 metri
- Funzioni dei pulsanti configurabili
- Gestione delle impostazioni tramite app mobile
- Modalità Passaggio
- Notifiche di apertura/chiusura porta tramite MOIA Smart Hub

In presenza di problemi alla porta o al meccanismo di chiusura, è necessario risolverli prima di utilizzare il dispositivo, per evitare malfunzionamenti durante l'uso.

- * **In caso di anomalie del dispositivo, contattare il proprio rivenditore**
- * **Sostituire le batterie quando viene visualizzato il relativo avviso**
- * **Proteggere il dispositivo dall'acqua e dall'esposizione diretta alla luce solare**
- * **Non toccare i componenti elettronici interni con oggetti conduttivi o appuntiti**
- * **Non utilizzare acqua né prodotti chimici corrosivi per la pulizia**


NOTA BENE: La configurazione del dispositivo deve essere eseguita tramite l'app che può essere scaricata usando i codici QR in fondo a questo manuale.

Tutte le impostazioni, compresa l'aggiunta o l'eliminazione di un codice di accesso, devono essere gestite esclusivamente tramite l'app.


ATTENZIONE!

Per utilizzare questo prodotto è necessario essere proprietario e master di un **Pomolink MOIA**.


- Aprire l'app, toccare l'icona “+” in basso a destra, poi andare alla scheda “Accessori BL”.
- Avvicinare il magnete all'unità centrale per tre volte e allontanarlo. La spia rossa inizierà a lampeggiare rapidamente, segnalando che il dispositivo è entrato in modalità di abbinamento.
- Seguire i passaggi nell'app per completare la registrazione.

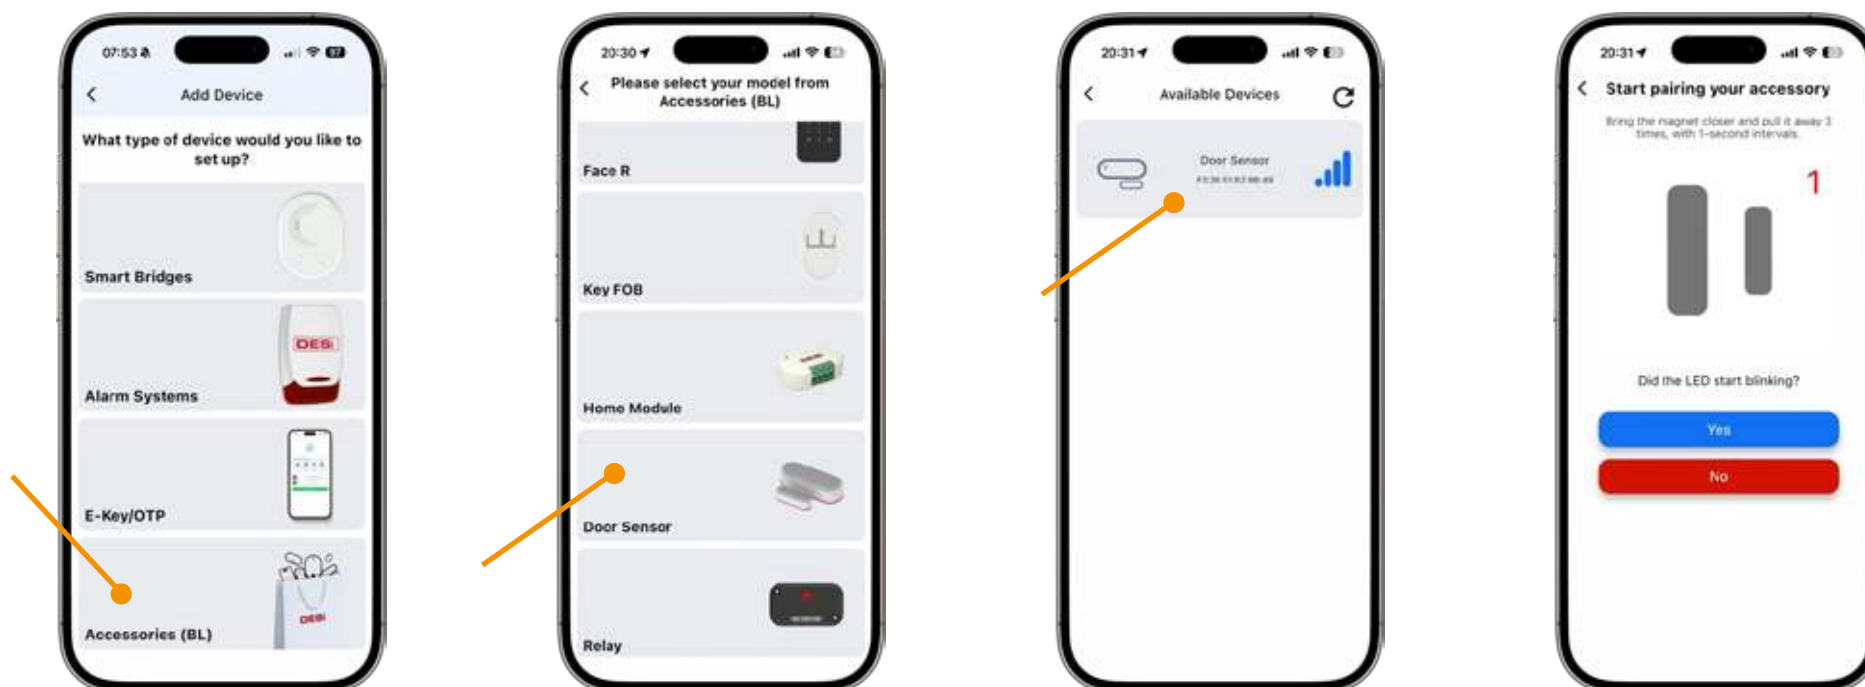

- Avvicinare il magnete all'unità centrale per tre volte e allontanarlo. La spia rossa inizierà a lampeggiare rapidamente, segnalando che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione.
- Toccare “Abbina dispositivo”.
- Apparirà l'elenco delle serrature smart a cui si ha accesso.
- Toccare quella con cui effettuare l'abbinamento e attendere il completamento del processo.

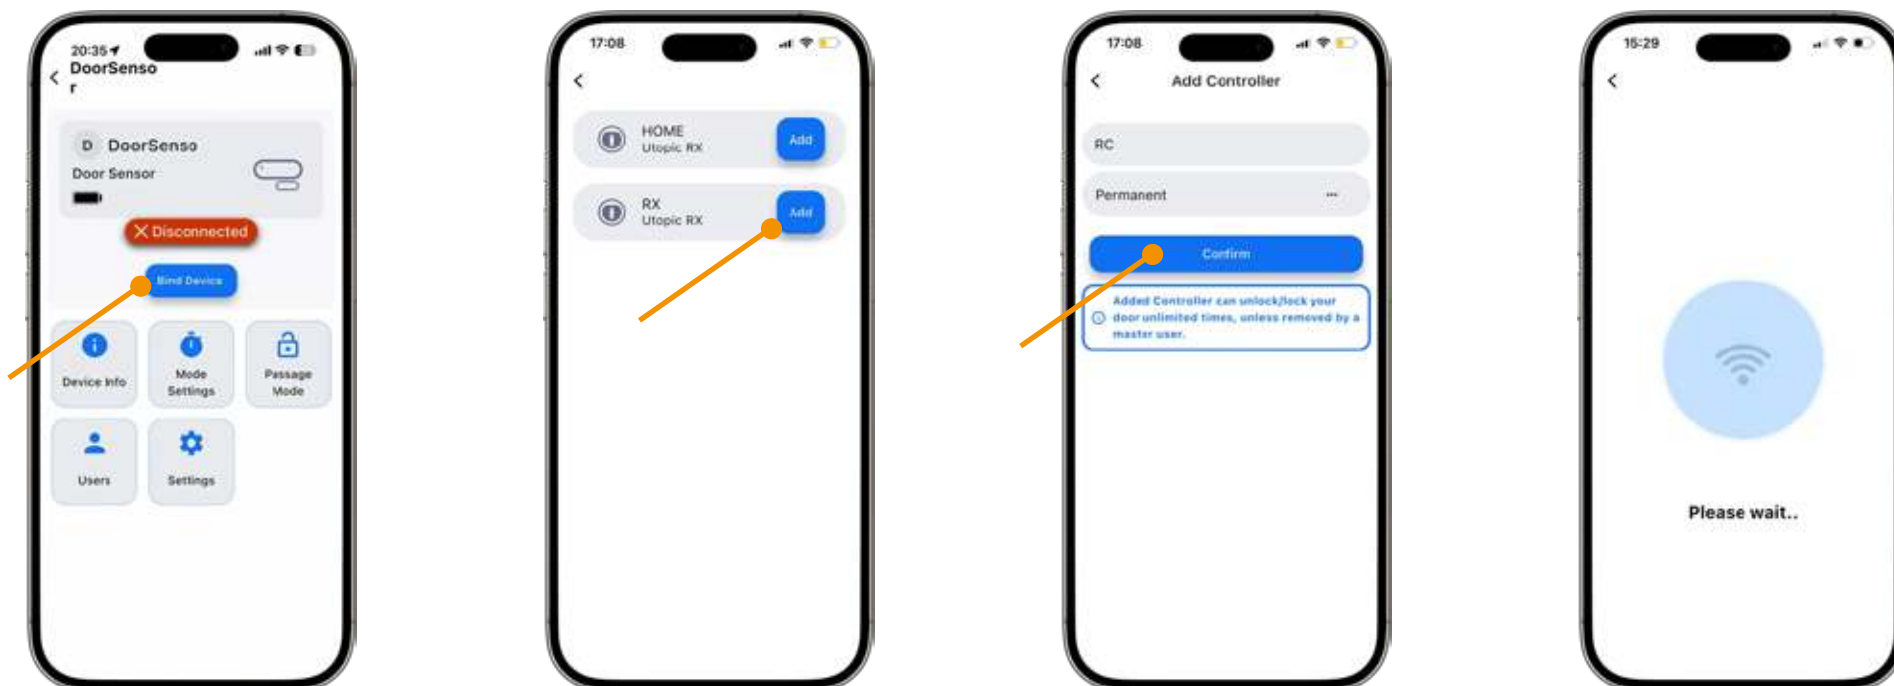


- Avvicinare il magnete all'unità centrale per tre volte e allontanarlo. La spia rossa inizierà a lampeggiare rapidamente. Toccare l'opzione "Modalità Passaggio".
- Definire le fasce orarie in cui non si vuole che la porta si blocchi automaticamente.
- Nota: al termine della modalità passaggio, la porta non si bloccherà automaticamente. Durante questo periodo non verranno inviate notifiche di apertura/chiusura.

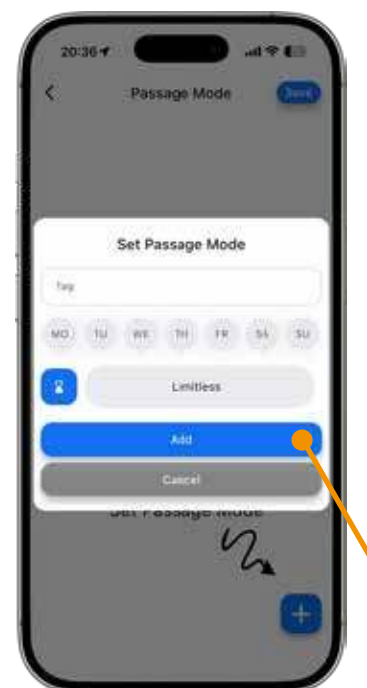


Impostare il tempo di blocco

- Avvicinare il magnete all'unità centrale per tre volte e allontanarlo. La spia rossa inizierà a lampeggiare rapidamente, segnalando che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione.
- Toccare la scheda "Impostazioni modalità".
- Impostare dopo quanti secondi dalla chiusura della porta deve scattare il blocco, poi salvare.

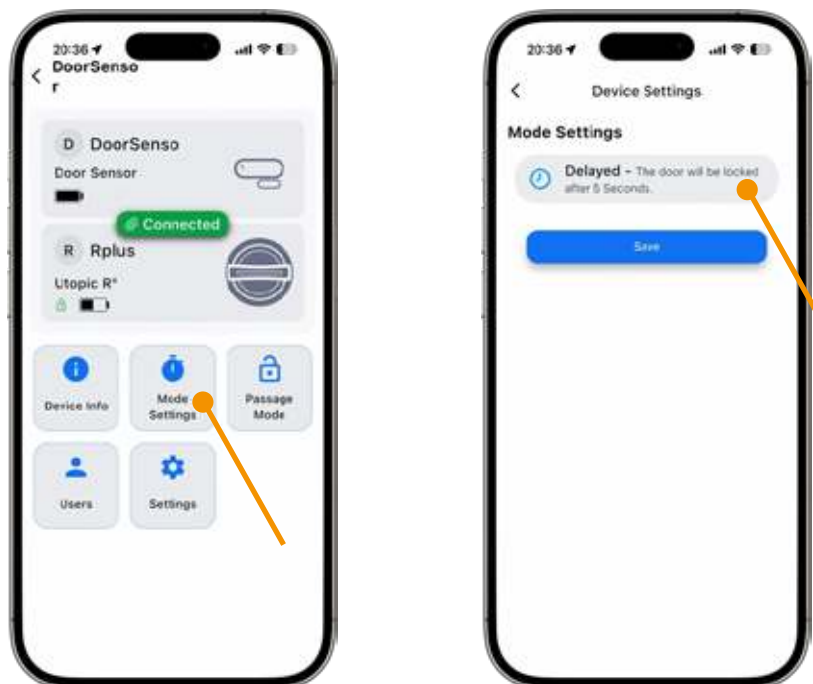

Aggiungere un nuovo master

- Avvicinare il magnete all'unità centrale per tre volte e allontanarlo. La spia rossa inizierà a lampeggiare rapidamente, segnalando che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione.
- Toccare la scheda “Utenti” e inserire l'indirizzo email associato all'account MOIA Smart della persona da invitare.
- L'utente che accetta l'invito potrà gestire il modulo smart home. È possibile aggiungere fino a un totale di 3 master.

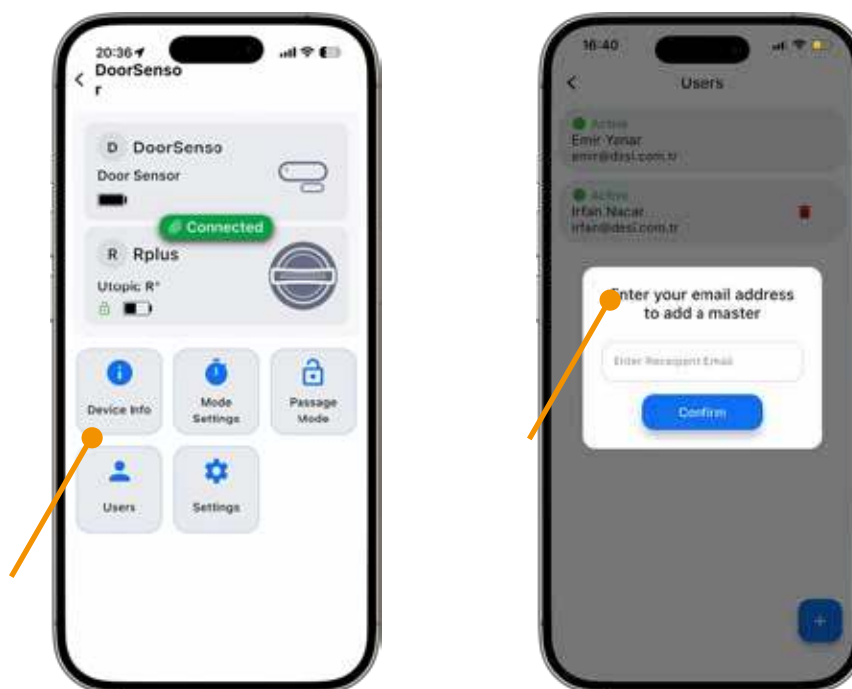

- In questa schermata è possibile visualizzare tutti i dettagli del dispositivo.
- È possibile consultare la versione software e le informazioni hardware.
- È possibile consultare il numero totale di utenti registrati.
- È possibile controllare lo stato della connessione.



RESET DELL'APP

- **Riattiva il dispositivo toccando lo schermo del sensore di impronta con il palmo della mano, poi seleziona il dispositivo “Lettore Biometrico” nell’app. Vai su “Impostazioni”.**
- **Tocca “Ripristino impostazioni di fabbrica”. Dopo la conferma, il dispositivo verrà ripristinato e tutte le impronte e le password registrate verranno eliminate.**


RESET DEL TASTIERINO (keypad)

Attenzione: eliminare il dispositivo solo tramite l'app senza eseguire il reset hardware impedirà di abbinarlo nuovamente.

- **Rimuovere una batteria e reinserirla.**
- **Tutte le spie del dispositivo si accenderanno simultaneamente.**
- **In quel momento, premere rapidamente il tasto di conferma (in basso a destra) per 7 volte consecutive.**
- **Il dispositivo verrà completamente ripristinato.**

Scarica l'app DESi per controllare i dispositivi

Per configurare il dispositivo, gestire gli accessi o risolvere qualsiasi dubbio, l'app DESi Smart è il punto di partenza: scaricala qui sotto e segui la procedura guidata.



Scarica i manuali di Pomolink e accessori

Per installare Pomolink, configurare gli accessori o consultare le istruzioni complete, scarica il manuale del tuo dispositivo.



[Clicca qui o inquadra il QR-Code per accedere a tutti i manuali d'istruzioni della Serie Pomolink.](#)

Per assistenza tecnica o commerciale, contatta il tuo rivenditore di riferimento o raggiungi direttamente il team MOIA.

MOIA è un marchio OMR Serrature
via Tetti dell'Oleo, 55 - 10071 Borgaro T.se (TO) - ITALIA

tel. +39 011 470 23 79 | WhatsApp: +39 351 592 0442
email: commerciale@omrserrature.it