




MANUALE D'ISTRUZIONI

Relè smart controllato via app

ITALIANO - V.1



Caratteristiche e collegamenti	3
Introduzione al prodotto	4
Informazioni generali e avvertenze	5
Configurazione	6
Aggiungere un relè	7
Aggiungere il secondo relè	8
Aggiungere un nuovo utente	9
Aggiungere un dispositivo di controllo	10
Schermata informazioni	11
Modalità passaggio	12
Contatti e assistenza	13

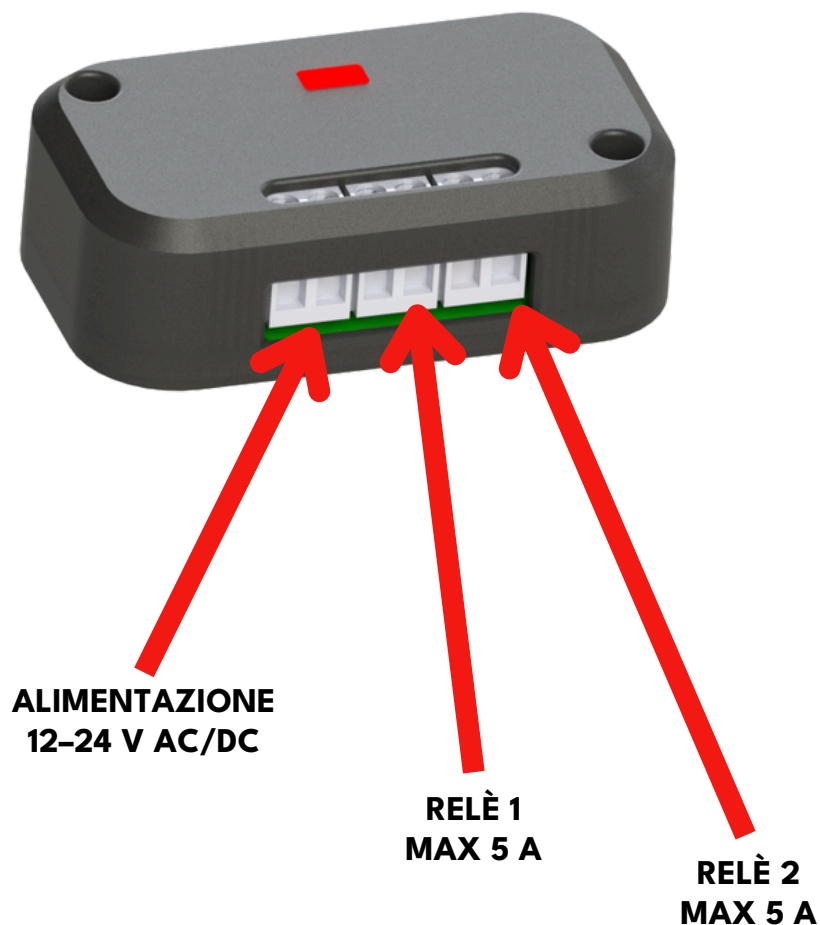

- Alimentazione 12-24 V AC/DC
- Max 5 A
- 2 uscite relè indipendenti
- Durata dell'impulso regolabile
- Controllo remoto tramite app (icona, durata dell'impulso e colori dei pulsanti personalizzabili)
- Controllo via WiFi tramite Smart Bridge
- Fino a 400 profili utente
- Generazione di password monouso
- Registro eventi e monitoraggio delle attività
- Comunicazione wireless ad alta sicurezza
- Protezione con crittografia
- Compatibile con gli accessori wireless MOIA: Tastierino, Tastierino con impronta digitale, Tastierino con Face-ID, Smart Bridge

Il Relè smart ti permette di trasformare i tuoi dispositivi in sistemi intelligenti, controllati tramite l'app per iOS e Android: un solo tocco dal tuo smartphone per azionarli.

Toggle


Consente il controllo on/off. Esempi d'uso: qualsiasi dispositivo che funziona con commutazione a contatto pulito, come condizionatori, lampade, stufe.

On Press

Controllo intelligente di prodotti motorizzati come tapparelle, veneziane e tende. Il dispositivo esegue le azioni di apertura e chiusura finché tieni attivo il comando nell'app. Esempi d'uso: tapparelle, veneziane, tende motorizzate, cancelli scorrevoli e tutti i sistemi motorizzati analoghi.

Trigger


Invia un segnale di impulso al dispositivo collegato per una durata prestabilita. Esempi d'uso: portoni d'ingresso degli edifici, distributori automatici o qualsiasi dispositivo che richieda un'attivazione a tempo.

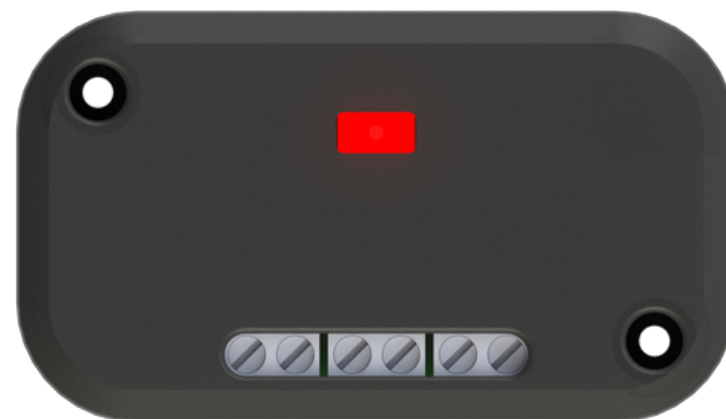


- Non alimentare il dispositivo con tensioni superiori a 24 V
- Se si utilizza un'alimentazione superiore a 12 V, la modalità di commutazione (Toggle) non deve essere azionata
- In caso di malfunzionamento, contatta il tuo rivenditore
- Proteggi il dispositivo da forte esposizione all'acqua e dalla luce solare diretta
- Non toccare i componenti elettronici con oggetti metallici conduttivi o appuntiti
- Non usare acqua o sostanze chimiche abrasive per pulire il dispositivo

NOTA BENE: l'installazione del dispositivo deve essere eseguita tramite l'app, che si scarica con i codici QR a pagina 13.


- **Collega l'alimentazione**
- **Apri l'app, tocca l'icona «+» in basso a destra, vai alla sezione «Accessories (BL)» (Accessori) e scegli «Relay» (Relè)**
- **Segui le istruzioni dell'app.**

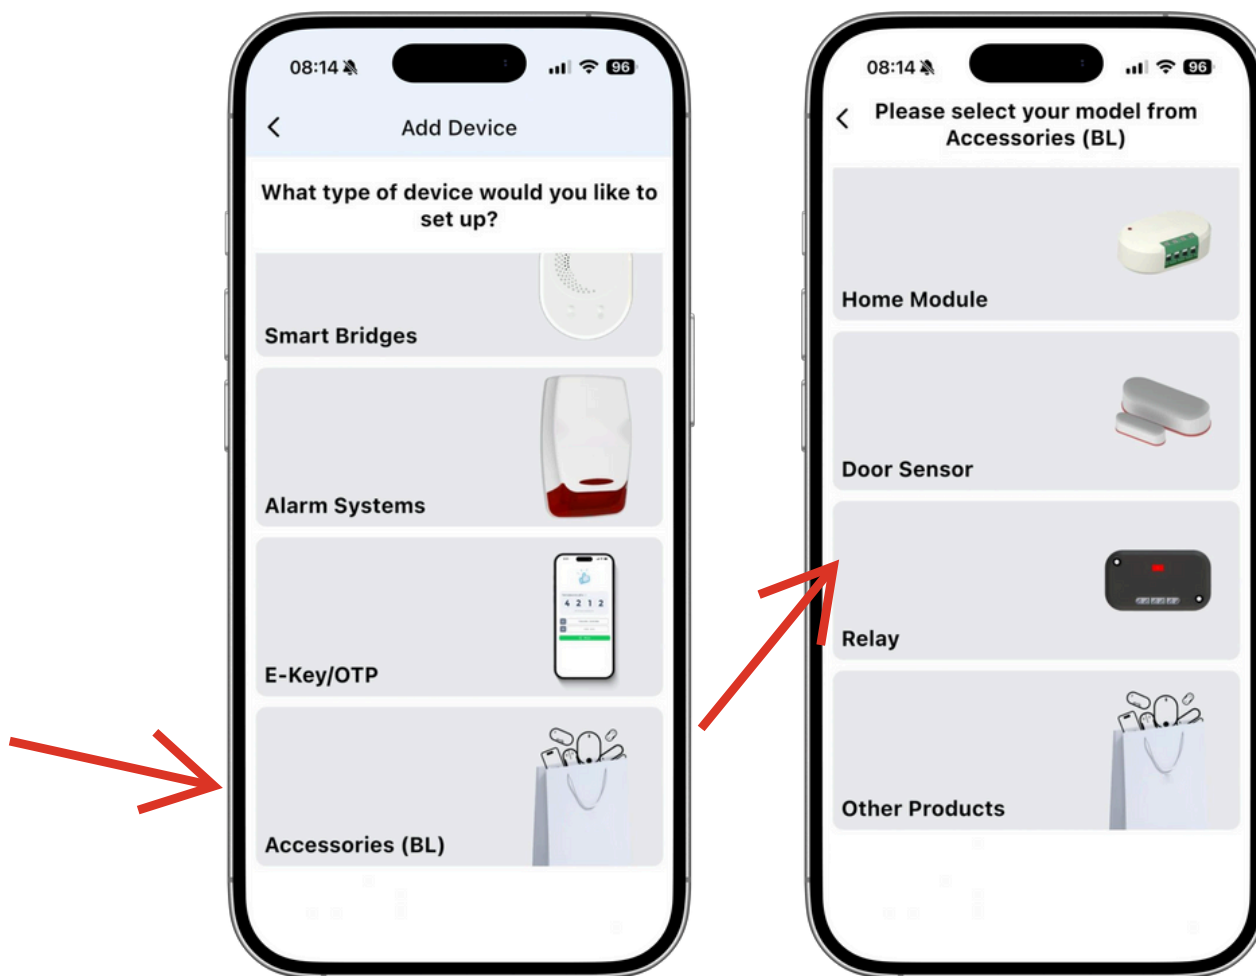


- Tocca nella schermata dell'app il Relè smart già abbinato.
- Poi seleziona la scheda «Add Relay» (Aggiungi relè).
- Quando compare la richiesta di collegare i fili, scegli «Relay 1» o «Relay 2» a seconda dell'uscita a cui li hai collegati.
- Configura il relè seguendo le indicazioni dell'app e scegli il tipo di funzionamento: «Toggle», «Trigger» oppure «On Press» (vedi la pagina Introduzione al prodotto).

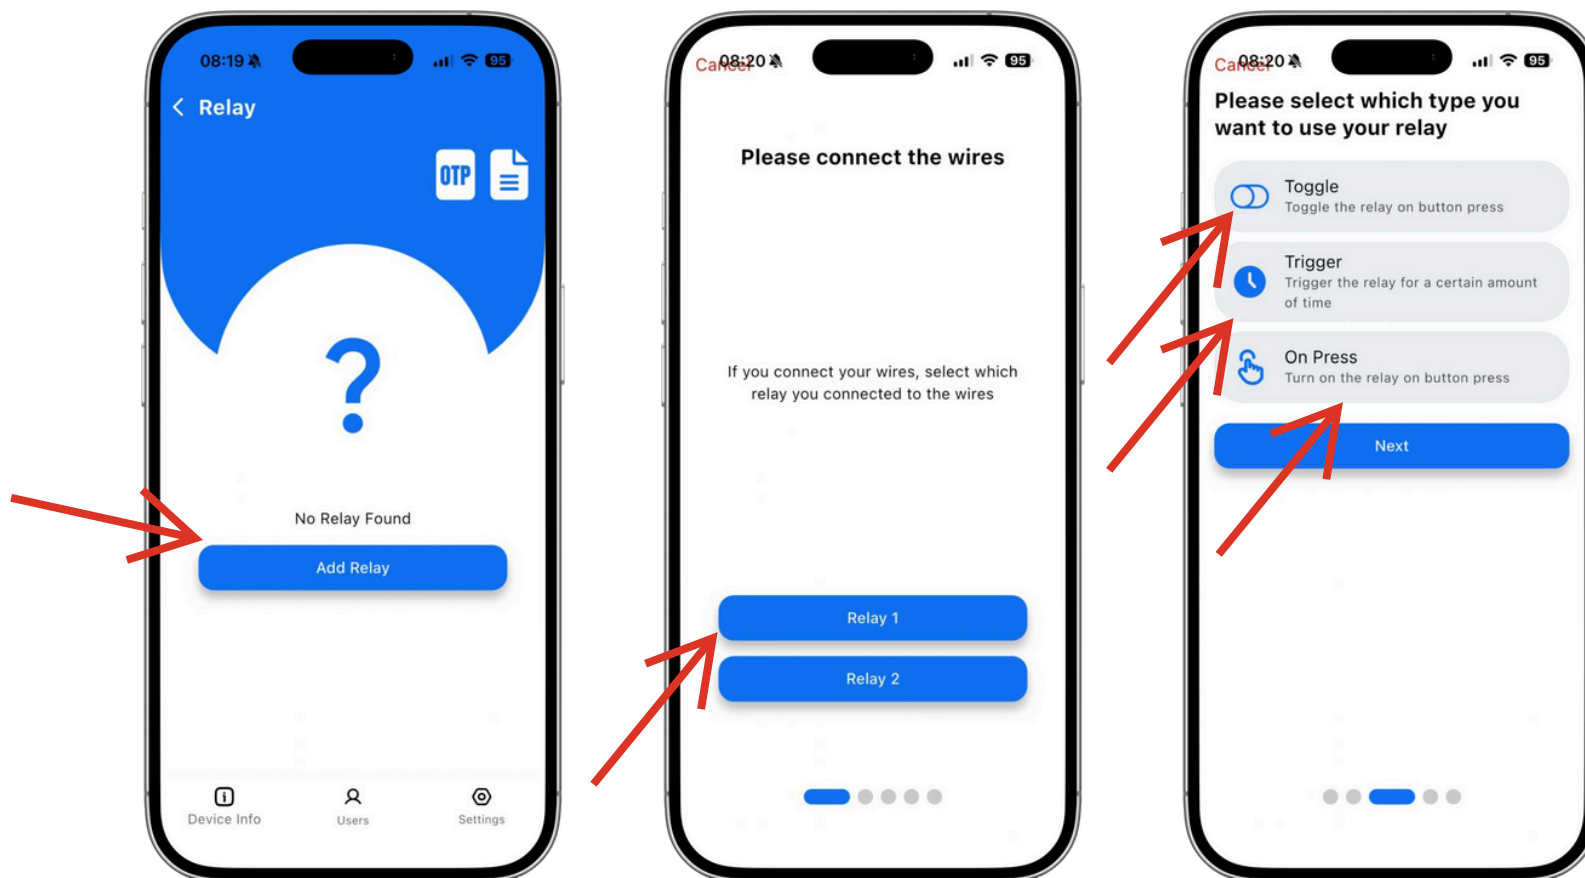

- Tocca nella schermata dell'app il Relè smart già abbinato.
- Poi vai alla scheda «Settings» (Impostazioni) e seleziona la voce «Relays» (Relè).
- Tocca l'icona blu «+» in basso a destra per aggiungere il secondo relè.

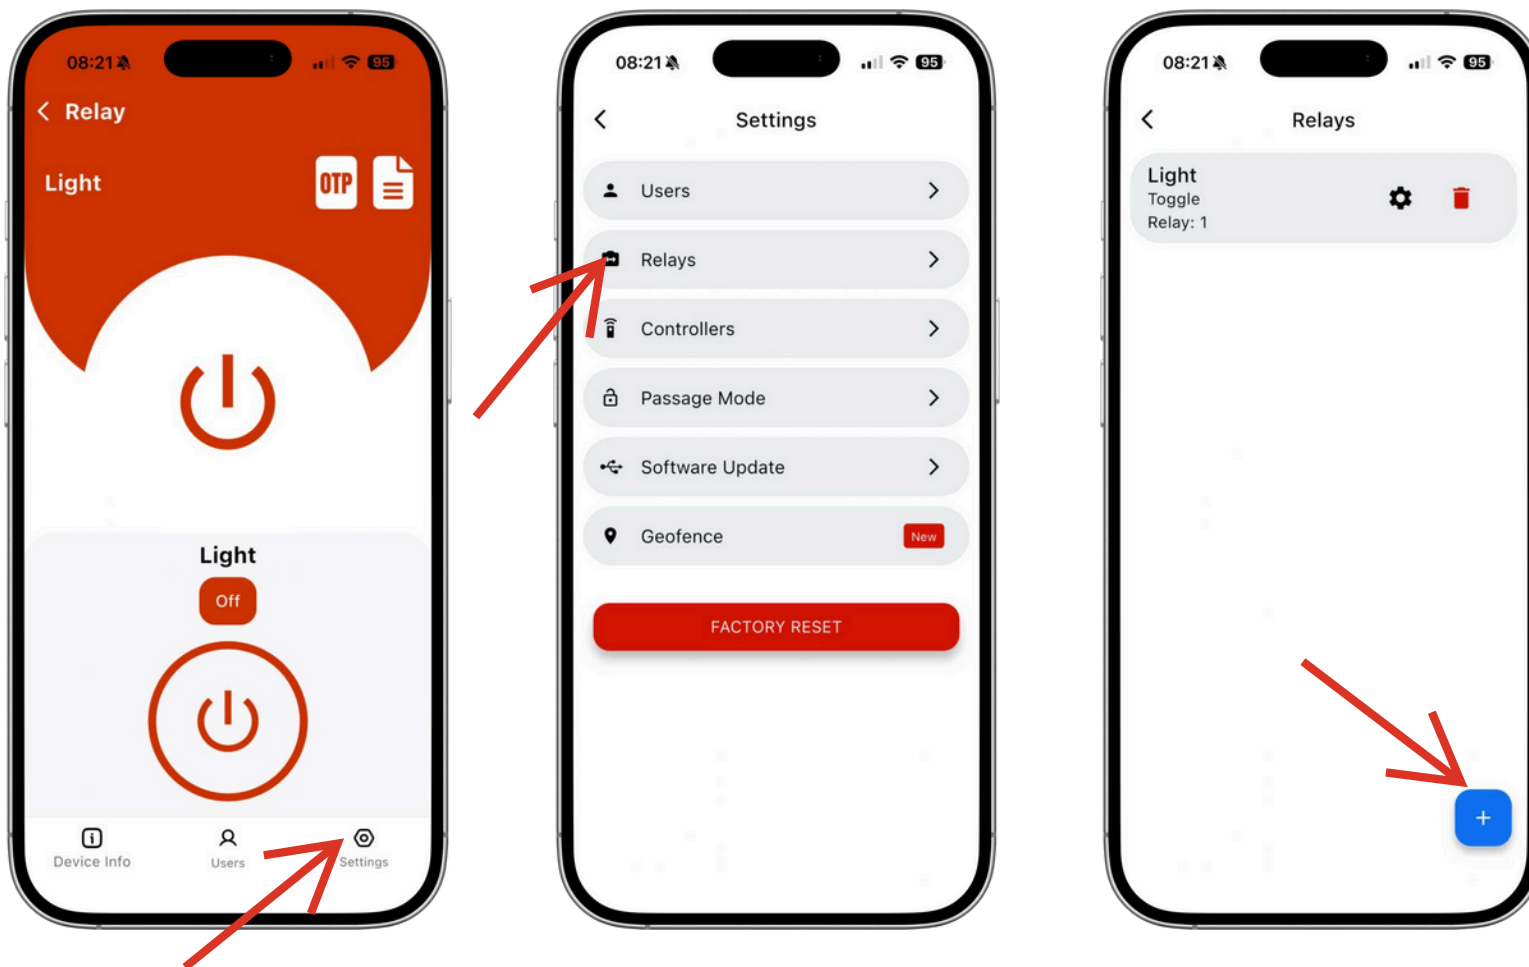


- **Tocca nella schermata dell'app il Relè smart già abbinato.**
- **Poi vai alla scheda «Users» (Utenti) e tocca l'icona blu «+» in basso a destra. Inserisci l'email dell'account dell'utente che vuoi aggiungere.**
- **Usa l'icona «...» sullo schermo per selezionare il tipo di utente: «Admin» (amministratore), «Permanent» (permanente), «Time-limited» (a tempo limitato) oppure «Recurring» (ricorrente), e conferma.**

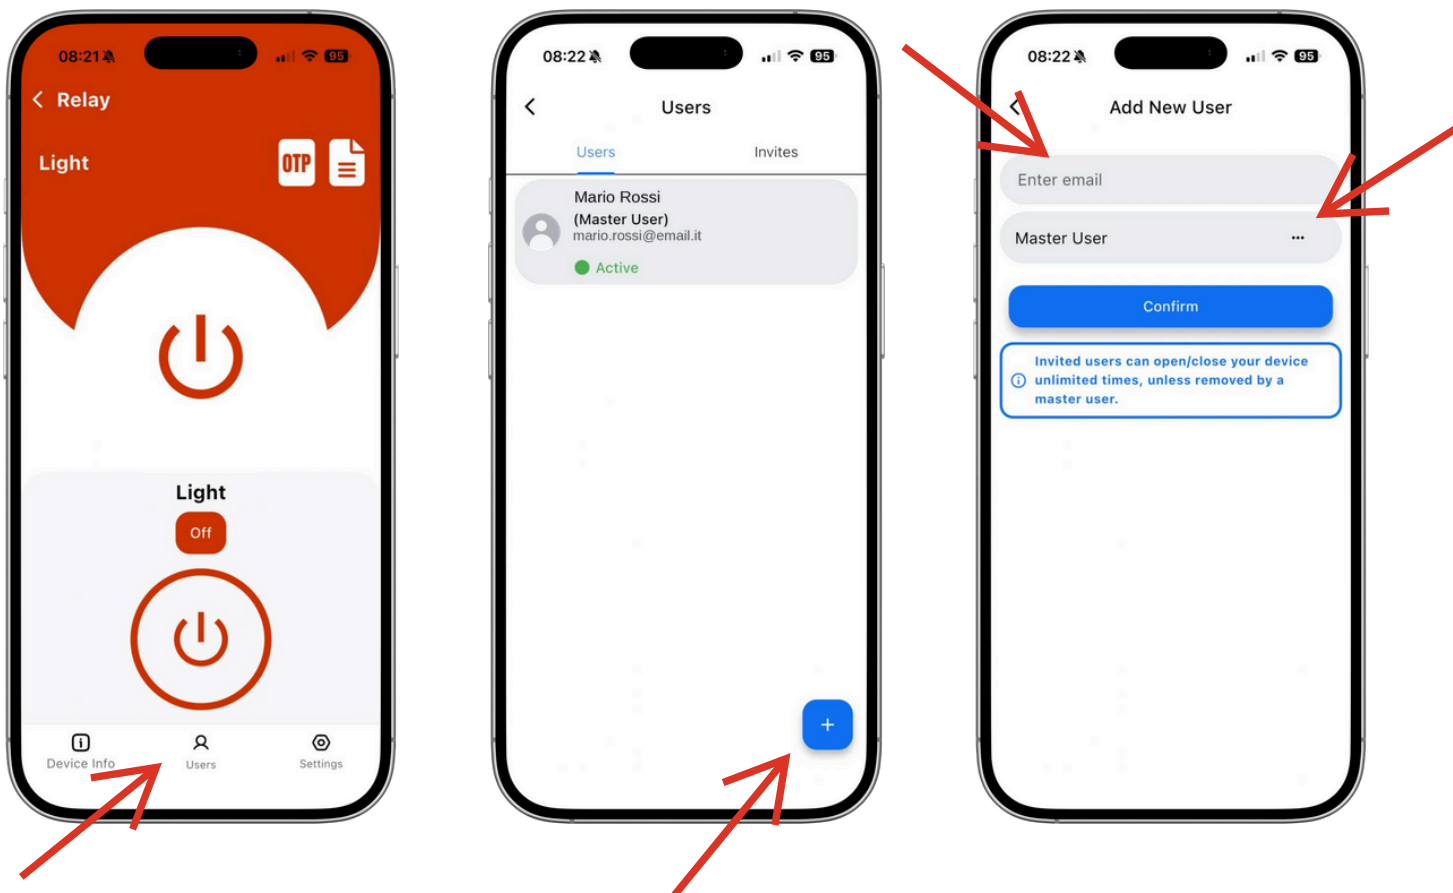

Aggiungere un dispositivo di controllo

- Tocca nella schermata dell'app il Relè smart già abbinato.
- Poi vai alla scheda «SETTINGS» (Impostazioni) e tocca la voce «CONTROLLERS» (Dispositivi di controllo).
- In alto vedi il tipo di controller (RF o BL).
- Dopo aver selezionato il tipo appropriato, tocca l'icona blu «+» in basso a destra e segui i passaggi.

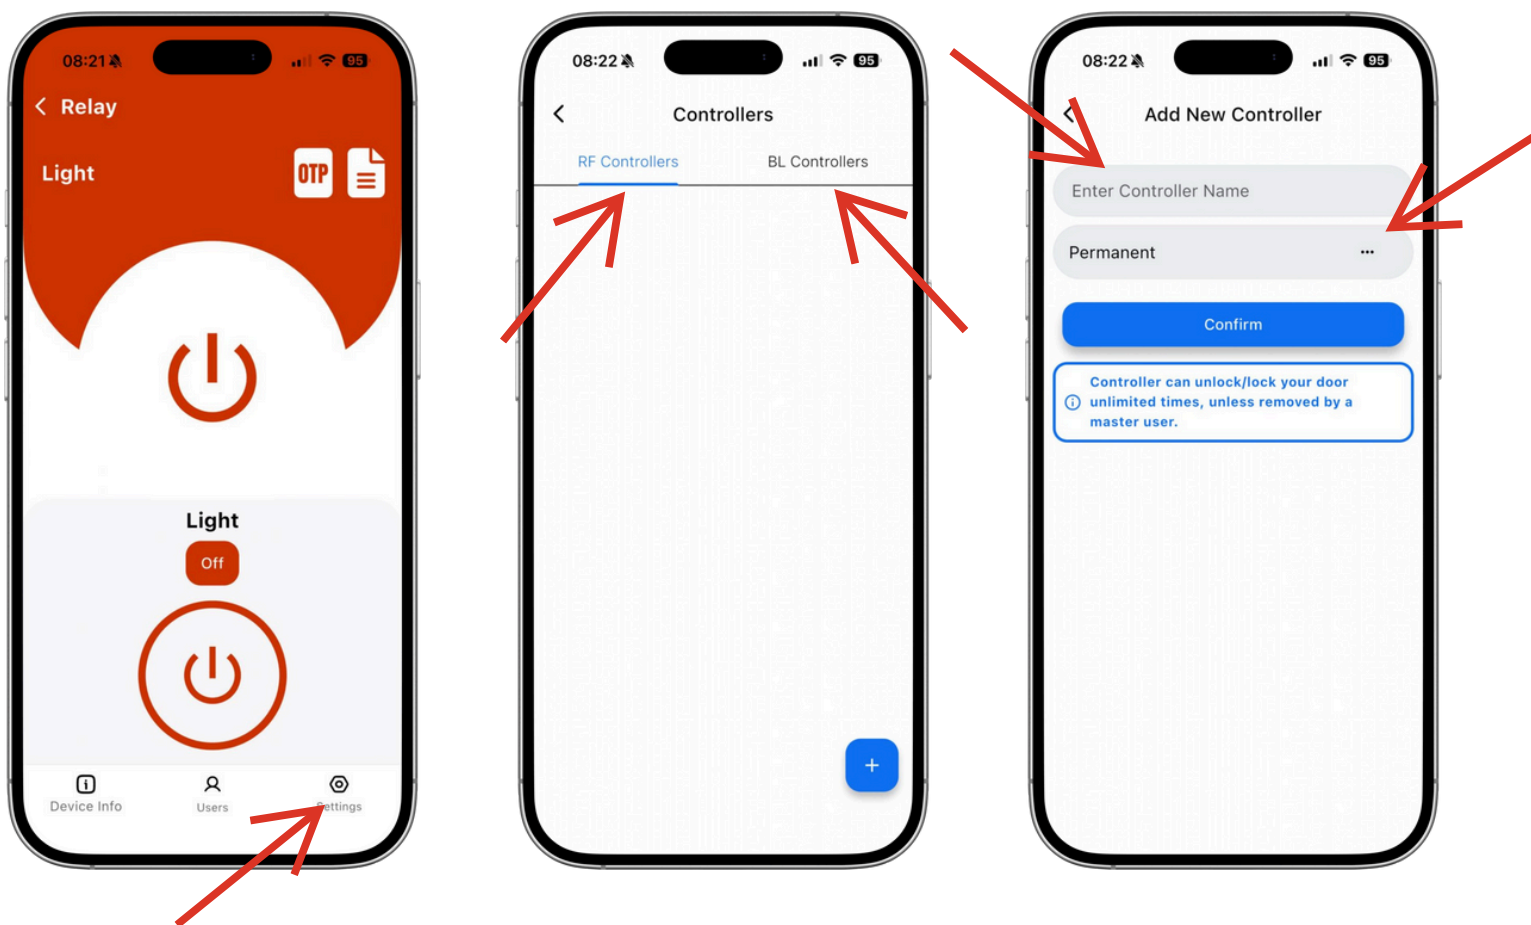


In questa schermata puoi vedere tutti i dettagli del dispositivo.

- Puoi vedere il modello del dispositivo
- Puoi controllare i dettagli dell'indirizzo MAC
- Puoi vedere lo stato della connessione (se usi lo Smart Bridge comparirà come «remote connection», cioè connessione remota)
- Puoi vedere il numero totale di utenti registrati
- Puoi controllare la versione del software
- Puoi vedere la versione e la revisione dell'hardware
- Puoi vedere il numero totale di operazioni del primo relè
- Puoi vedere il numero totale di operazioni del secondo relè
- Puoi cambiare il nome del dispositivo
- Puoi accedere a tutta l'attività del dispositivo dalla scheda «Reports» (Report).






Puoi programmare l'attivazione automatica di alcuni relè in orari e giorni specifici.

- **Tocca nella schermata dell'app il Relè smart già abbinato.**
- **Poi vai alla scheda «SETTINGS» (Impostazioni) e seleziona «PASSAGE MODE» (Modalità passaggio).**
- **Scegli il relè da configurare, seleziona la modalità automatica («Automatic Passage Mode») oppure quella manuale una tantum («Manual Passage Mode») e segui i passaggi dell'app per impostare orari e giorni.**

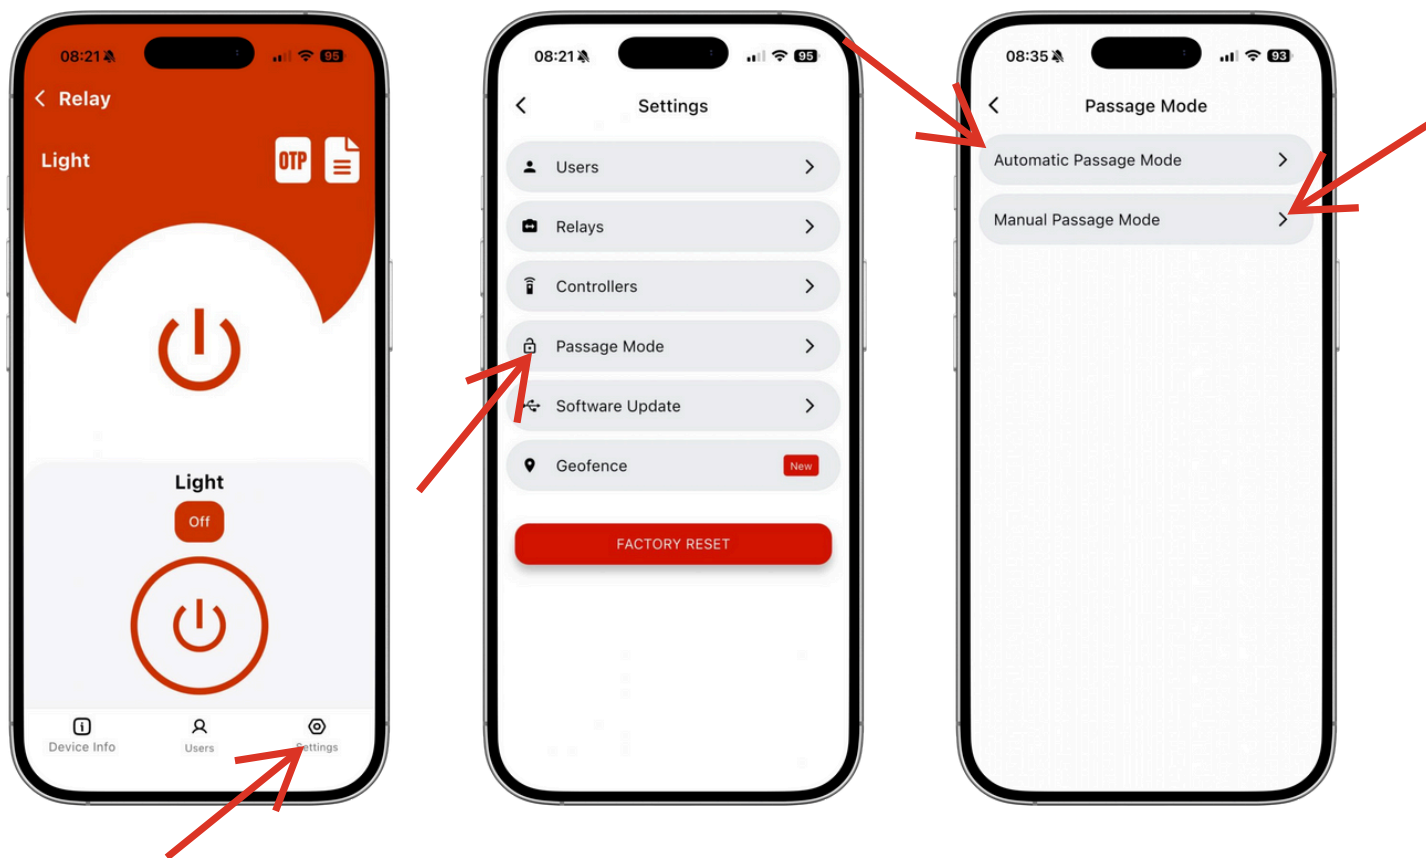

Scarica l'app DESi per controllare i dispositivi

Per configurare il dispositivo, gestire gli accessi o risolvere qualsiasi dubbio, l'app DESi Smart è il punto di partenza: scaricala qui sotto e segui la procedura guidata.



Scarica i manuali di Pomolink e accessori

Per installare Pomolink, configurare gli accessori o consultare le istruzioni complete, scarica il manuale del tuo dispositivo.



[Clicca qui o inquadra il QR-Code per accedere a tutti i manuali d'istruzioni della Serie Pomolink.](#)

Per assistenza tecnica o commerciale, contatta il tuo rivenditore di riferimento o raggiungi direttamente il team MOIA.

MOIA è un marchio OMR Serrature
via Tetti dell'Oleo, 55 - 10071 Borgaro T.se (TO) - ITALIA

tel. +39 011 470 23 79 | WhatsApp: +39 351 592 0442
email: commerciale@omrserrature.it