MOIA
PIÙ FORTE DENTRO

MANUALE D'ISTRUZIONI

Interfaccia per Smart Home



ITALIANO - V.1

Specifiche tecniche e installazione 3
Informazioni generali e avvertenze 4
Preparazione 5
Configurazione iniziale 6
Abbinamento con la serratura smart 7
Impostazioni dei comandi 8
Tipi di comando 9
Aggiungere un nuovo master 10
Schermata informazioni 11
Ripristino di fabbrica 12
Dichiarazione di conformità 13
Contatti e assistenza 14

Specifiche tecniche e installazione



- Alimentazione: 5–12 V DC
- Assorbimento: massimo 30 mA
- Temperatura di esercizio: 0–40 °C
- Portata di comando: fino a 15 metri (la distanza utile può ridursi per via delle interferenze di altri dispositivi wireless presenti nell'ambiente)

I morsetti + e – sono l'alimentazione; i morsetti T1 e T2 sono i comandi.

Informazioni generali e avvertenze

- Se la porta o il meccanismo di chiusura presentano un problema, risolvilo prima: le parti meccaniche della porta e la serratura devono funzionare correttamente
- In caso di malfunzionamento, contatta il tuo rivenditore
- Proteggi il dispositivo da forte esposizione all'acqua e dalla luce solare diretta
- Non toccare i componenti elettronici con oggetti metallici conduttivi o appuntiti
- Non usare acqua o sostanze chimiche abrasive per pulire il dispositivo

NOTA BENE: la configurazione del dispositivo deve essere eseguita tramite l'app, che si scarica con i codici QR a pagina 14.

Tutte le impostazioni, l'abbinamento con la serratura smart e le successive modifiche si effettuano tramite l'app.

Per utilizzare questo prodotto devi essere proprietario e utente master di una serratura smart o di un relè MOIA.


Prodotti compatibili


- Pomolink
- Relè smart




Configurazione iniziale

- **Apri l'app, tocca l'icona «+» in basso a destra e vai alla scheda «Accessories (BL)» (Accessori).**
- **Alimenta il dispositivo: si attiva la modalità di abbinamento.**
- **Segui i passaggi dell'app per completare la registrazione.**

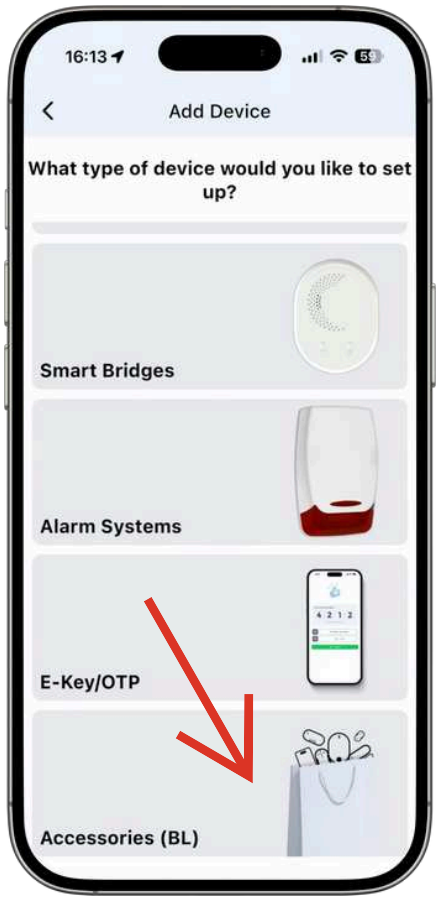


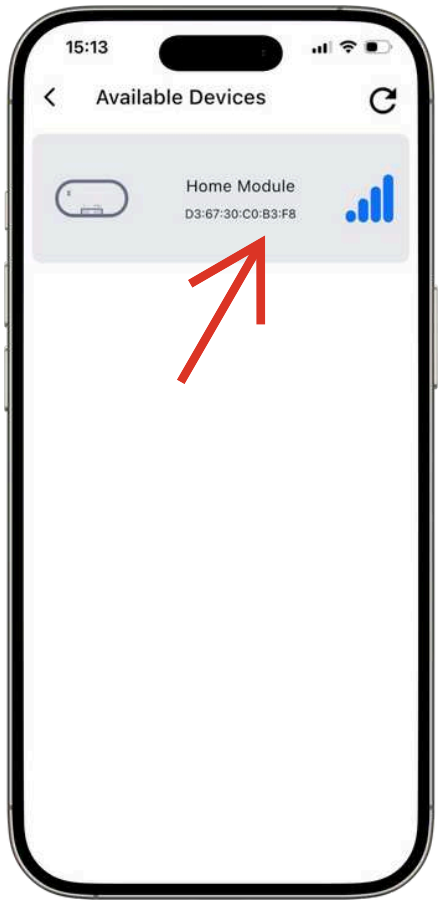

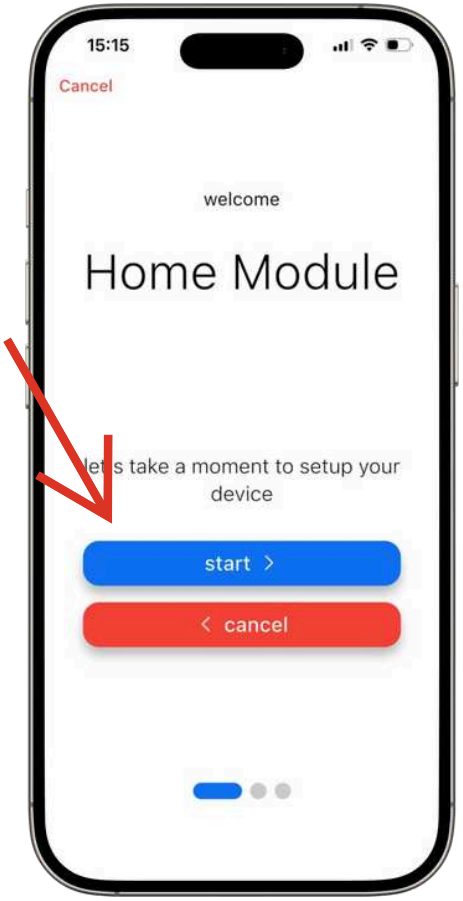


Abbinamento con la serratura smart


- **Tocca nell'app il dispositivo «Home Module» (modulo smart home).**
- **Premi «Bind Device» (Abbina dispositivo).**
- **Compare l'elenco delle serrature smart a cui hai accesso.**
- **Tocca la serratura da abbinare e attendi il completamento dell'operazione.**

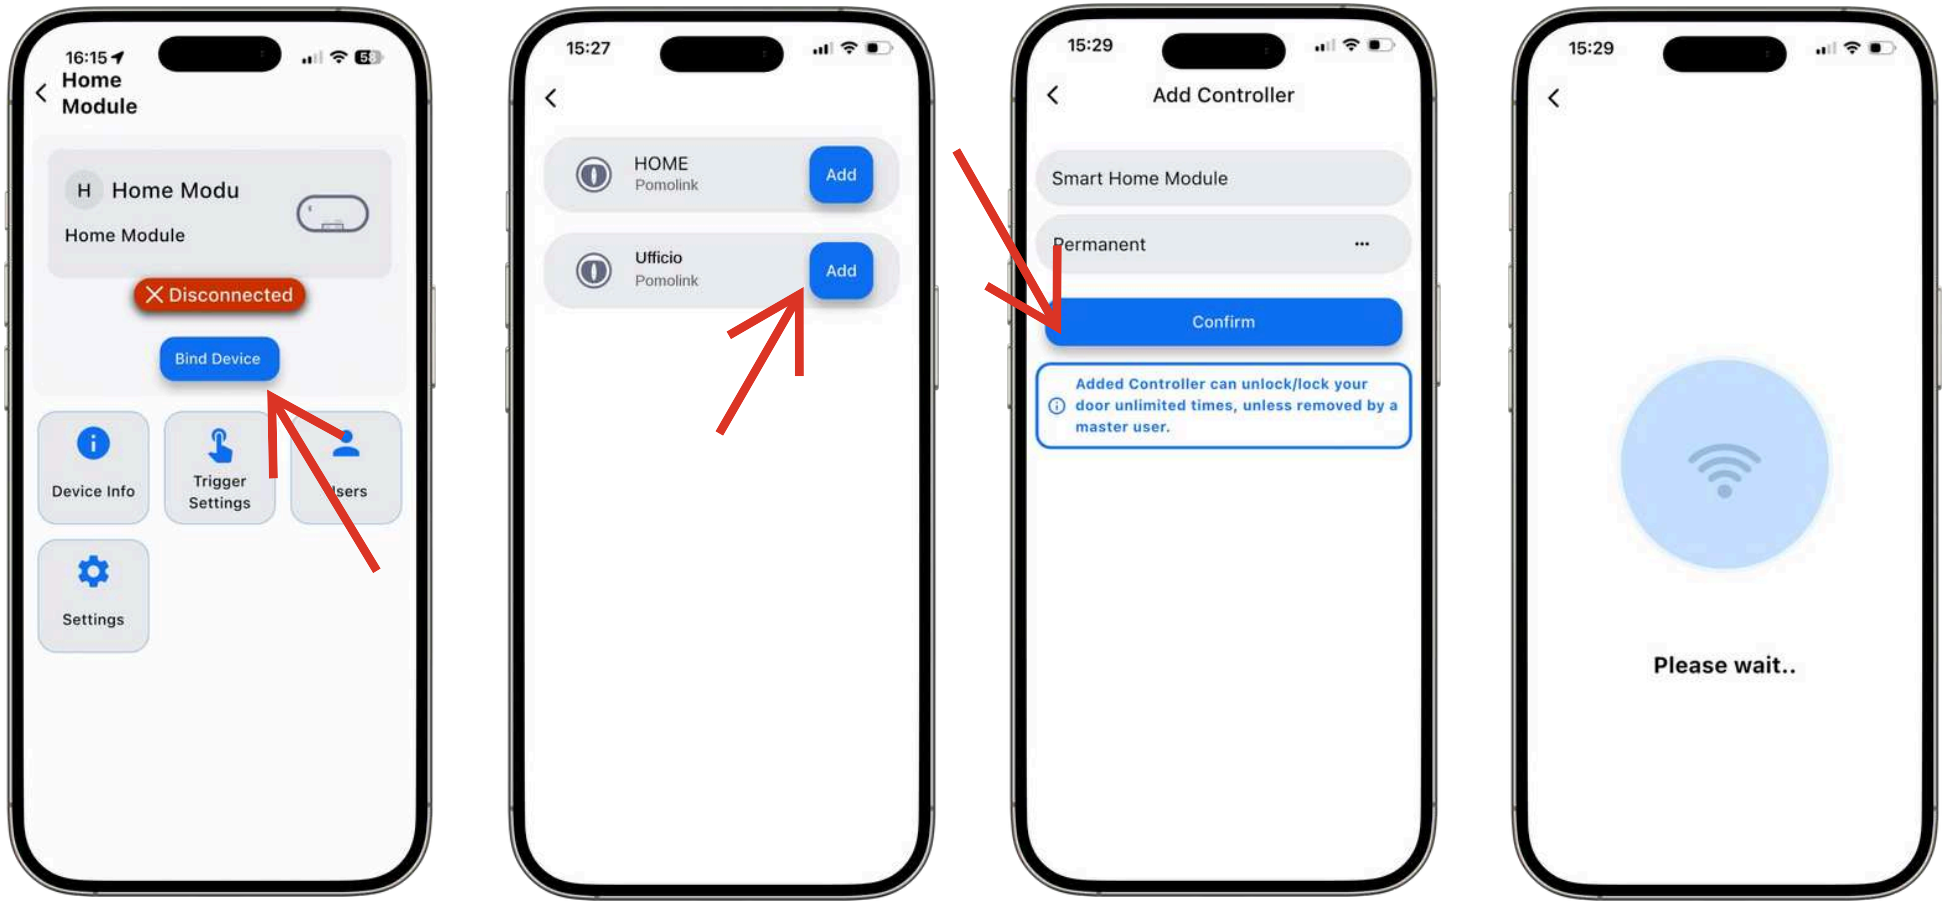

Impostazioni dei comandi

- **Tocca nell'app il dispositivo «Home Module» (modulo smart home).**
- **Vai a «Trigger Settings» (Impostazioni dei comandi).**
- **Scegli il tipo di comando, assegna le funzioni ai morsetti e salva.**

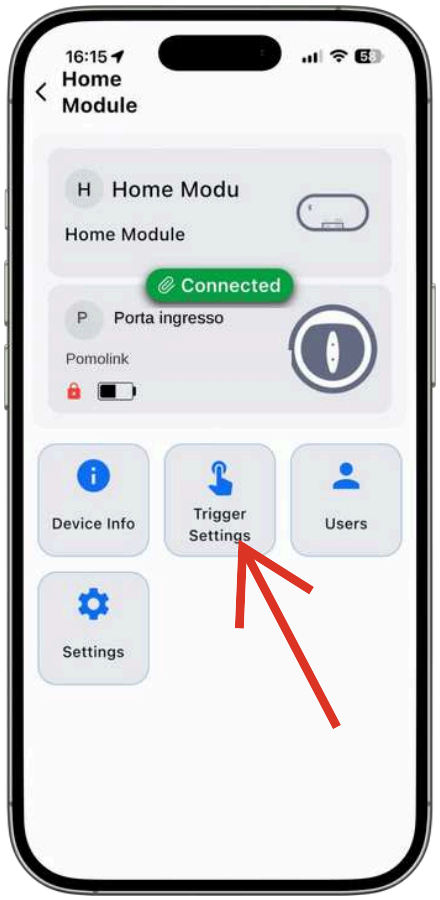

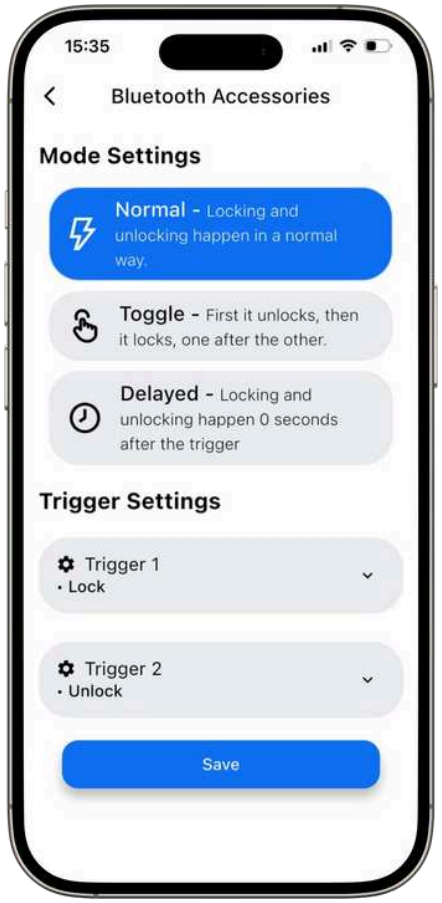

Tipi di comando

Normal (normale)

L'apertura e la chiusura avvengono nel modo consueto.

Toggle (alternato)


L'apertura e la chiusura si alternano a ogni impulso: se il primo impulso apre, il successivo chiude, e così via.

Delayed (ritardato)

L'apertura e la chiusura avvengono 3–4 secondi dopo l'impulso.

Aggiungere un nuovo master


- **Tocca nell'app il dispositivo «Home Module» (modulo smart home).**
- **Vai alla scheda «Users» (Utenti) e inserisci l'indirizzo email dell'account della persona che vuoi invitare.**
- **Chi accetta l'invito può da quel momento gestire il modulo.**
- **Si possono aggiungere in tutto 3 amministratori.**

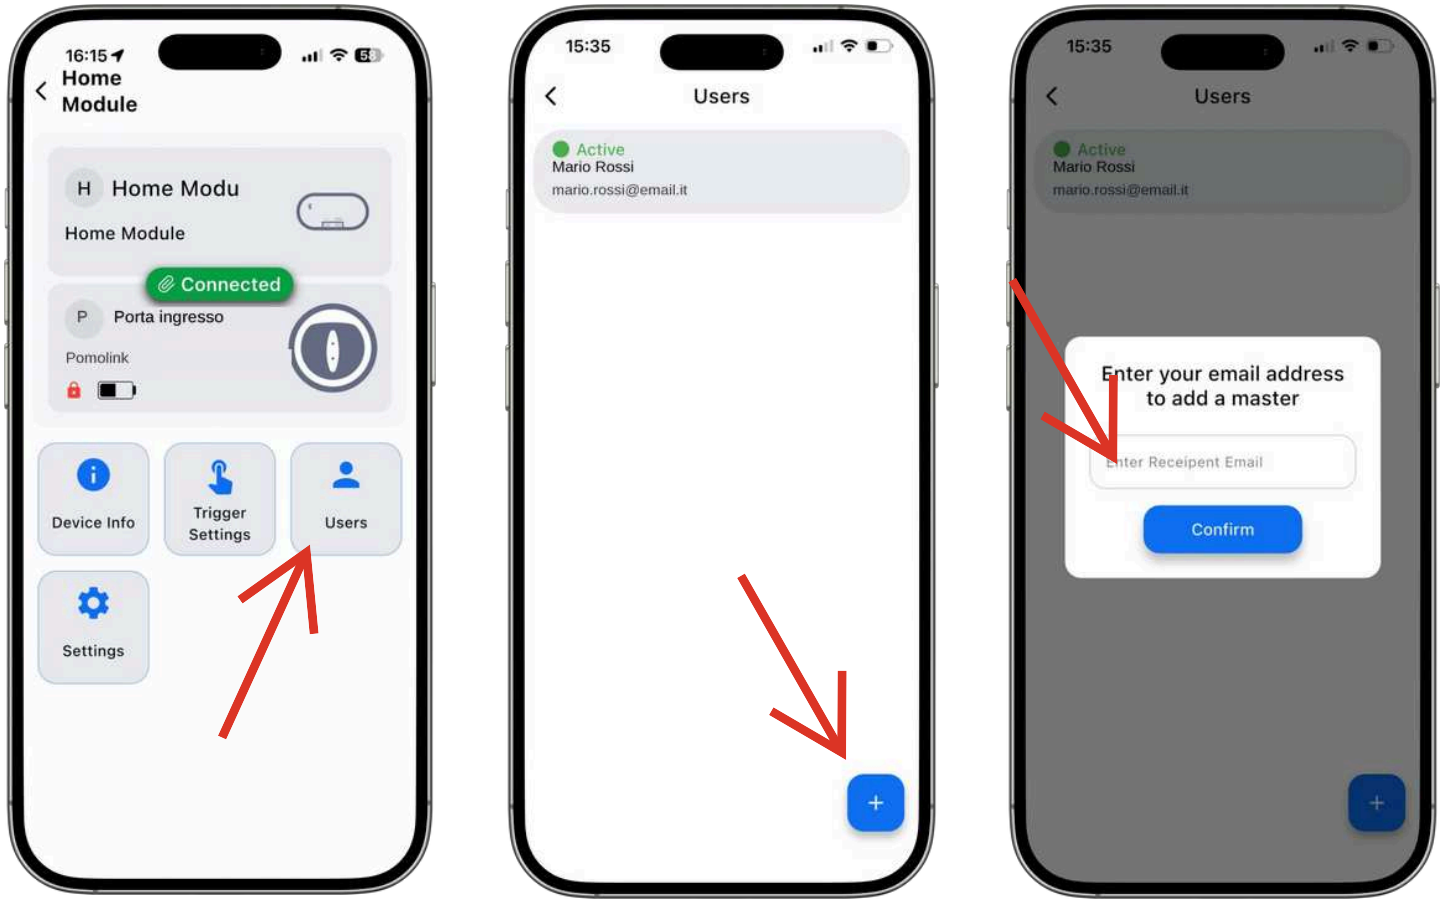

Schermata informazioni

In questa schermata puoi vedere tutti i dettagli del dispositivo.

- Puoi vedere la versione e le informazioni sull'hardware
- Puoi vedere il numero totale di utenti registrati
- Puoi controllare lo stato della connessione

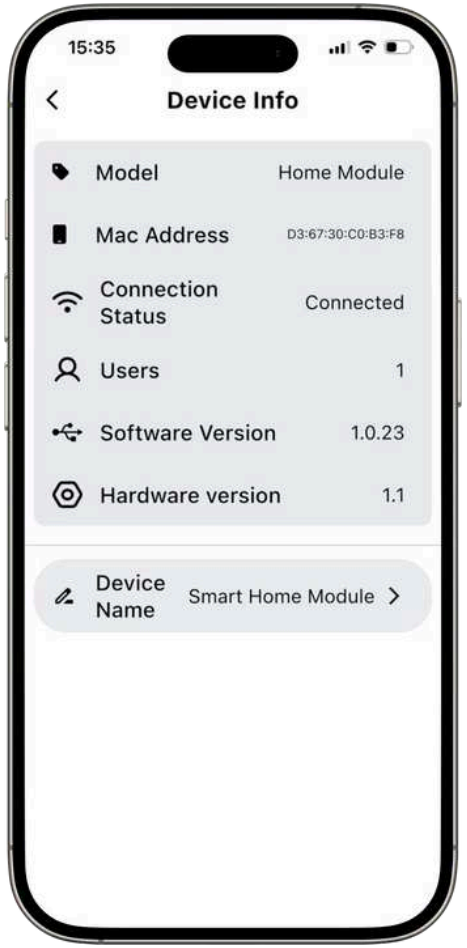

Ripristino di fabbrica

- **Tocca nell'app il dispositivo «Home Module» (modulo smart home).**
- **Vai alla scheda «Settings» (Impostazioni).**
- **Tocca «Factory Reset» (Ripristino di fabbrica) in fondo alla schermata e conferma.**

Dopo questa operazione l'abbinamento con la serratura smart viene annullato e il dispositivo torna alle impostazioni iniziali.

Dichiarazione di conformità

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Address: Orta Mh. Anadolu Sk. No:1, Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: +90212 501 72 72 Fax: +90212 576 64 77
E-mail: desi@desi.com.tr Web: www.desi.com.tr

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive).

Product Information
Product Name: Home Automation Interface V3
Model: 152.04.01.01.046

EU Directives
2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)
2011/65/EU – RoHS Directive

Radio (RED – Article 3.2)
ETSI EN 300 328 V2.2.2

EMC (RED – Article 3.1(b))
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Safety (RED – Article 3.1(a))
EN 62368-1:2018

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
EN IEC 63000:2018

Name Surname.....: Tuncay Erhan YANAR / CEO

Date of Issue.....: 17 / 11 / 2025

Signature.....:

DESİ ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Anadolu Sok.
No:1 Bayrampaşa/İstanbul Tel:0212 44 33 74
Davutpaşa V.D. 2930490504 Tic. Sic. No: 271931

Contatti e assistenza

Scarica l'app DESi per controllare i dispositivi

Per configurare il dispositivo, gestire gli accessi o risolvere qualsiasi dubbio, l'app DESi Smart è il punto di partenza: scaricala qui sotto e segui la procedura guidata.

DISPONIBILE SU Google Play

Scarica su App Store

Scarica i manuali di Pomolink e accessori

Per installare Pomolink, configurare gli accessori o consultare le istruzioni complete, scarica il manuale del tuo dispositivo.

Clicca qui o inquadra il QR-Code per accedere a tutti i manuali d'istruzioni della Serie Pomolink.

Per assistenza tecnica o commerciale, contatta il tuo rivenditore di riferimento o raggiungi direttamente il team MOIA.

MOIA è un marchio OMR Serrature
via Tetti dell'Oleo, 55 - 10071 Borgaro T.se (TO) - ITALIA

tel. +39 011 470 23 79 | WhatsApp: +39 351 592 0442
email: commerciale@omrserrature.it