



MANUALE D'ISTRUZIONI

Tastierino con impronta digitale

ITALIANO - V.1



Ecosistema Pomolink	3
Componenti e installazione	5
Informazioni generali e avvertenze	6
Display e configurazione	7
Prima password e impronta	8
Abbinamento con la serratura	9
Aggiungere un utente master	10
Aggiungere una nuova impronta	11
Aggiungere una nuova password	12
Schermata informazioni	13
Utilizzo e manutenzione	14
Reset > Azzeramento	15
Contatti e assistenza	16



Pomolink

Il pomolo motorizzato

Complimenti per aver acquistato il sistema di sicurezza domotica più intelligente della categoria; e questo è solo l'inizio!

Pomolink è il cuore di un sistema modulare espandibile: aggiungi il Tastierino e fai entrare chi vuoi con codice e impronta digitale, anche senza telefono. Installalo lo Smart Bridge e controlli la porta da ovunque tu sia: apri, chiudi, mandi le chiavi al volo via email, ecc. Il Rilevatore di stato ti conferma che hai davvero chiuso, anche quando sei già in autostrada e ti viene il dubbio.

Ogni accessorio si aggiunge in pochi minuti, si gestisce dalla stessa app. La chiave meccanica continuerà a funzionare sempre.



Tastierino

Accesso con codice PIN

Tastierino con impronta

PIN o impronta digitale



Smart Bridge


Controllo remoto via WiFi

Rilevatore di stato

Stato porta e chiusura auto



SCOPRI DI PIÙ ONLINE





DECLARATION OF CONFORMITY

Desi Alarm ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Address: Orta Mh. Anadolu Sk. No:1, Bayrampaşa / İSTANBUL

Tel: +90212 501 72 72 Fax: +90212 576 64 77

E-mail: desi@desi.com.tr Web: www.desi.com.tr

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive).

Product Information

Product Name: Fingerprint Reader V3 + Keypad

Model: 152.04.01.01.042

EU Directives

2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED)

2011/65/EU – RoHS Directive

Radio (RED – Article 3.2)

ETSI EN 300 328 V2.2.2

EMC (RED – Article 3.1(b))

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Safety (RED – Article 3.1(a))

EN 62368-1:2018

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

EN IEC 63000:2018

The device is powered exclusively by alkaline batteries and does not include any external power supply or charging circuitry. The product complies with the essential requirements of RED concerning health and safety, electromagnetic compatibility, and efficient use of the radio spectrum.

Name Surname.....: Tuncay Erhan YANAR / CEO


Date of Issue.....: 17 / 11 / 2025

Signature.....:

DESI ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Orta Mah. Topkapı Maltbaşı Cad. Anadolu Sk.
No:1 Bayrampaşa/İstanbul Tel:0212 501 33 74
Devletçe V.D. 2980490504 Tic. Sic. No: 271931

ATTENZIONE! Per utilizzare questo prodotto è necessario essere proprietario e master di un **Pomolink MOIA**.

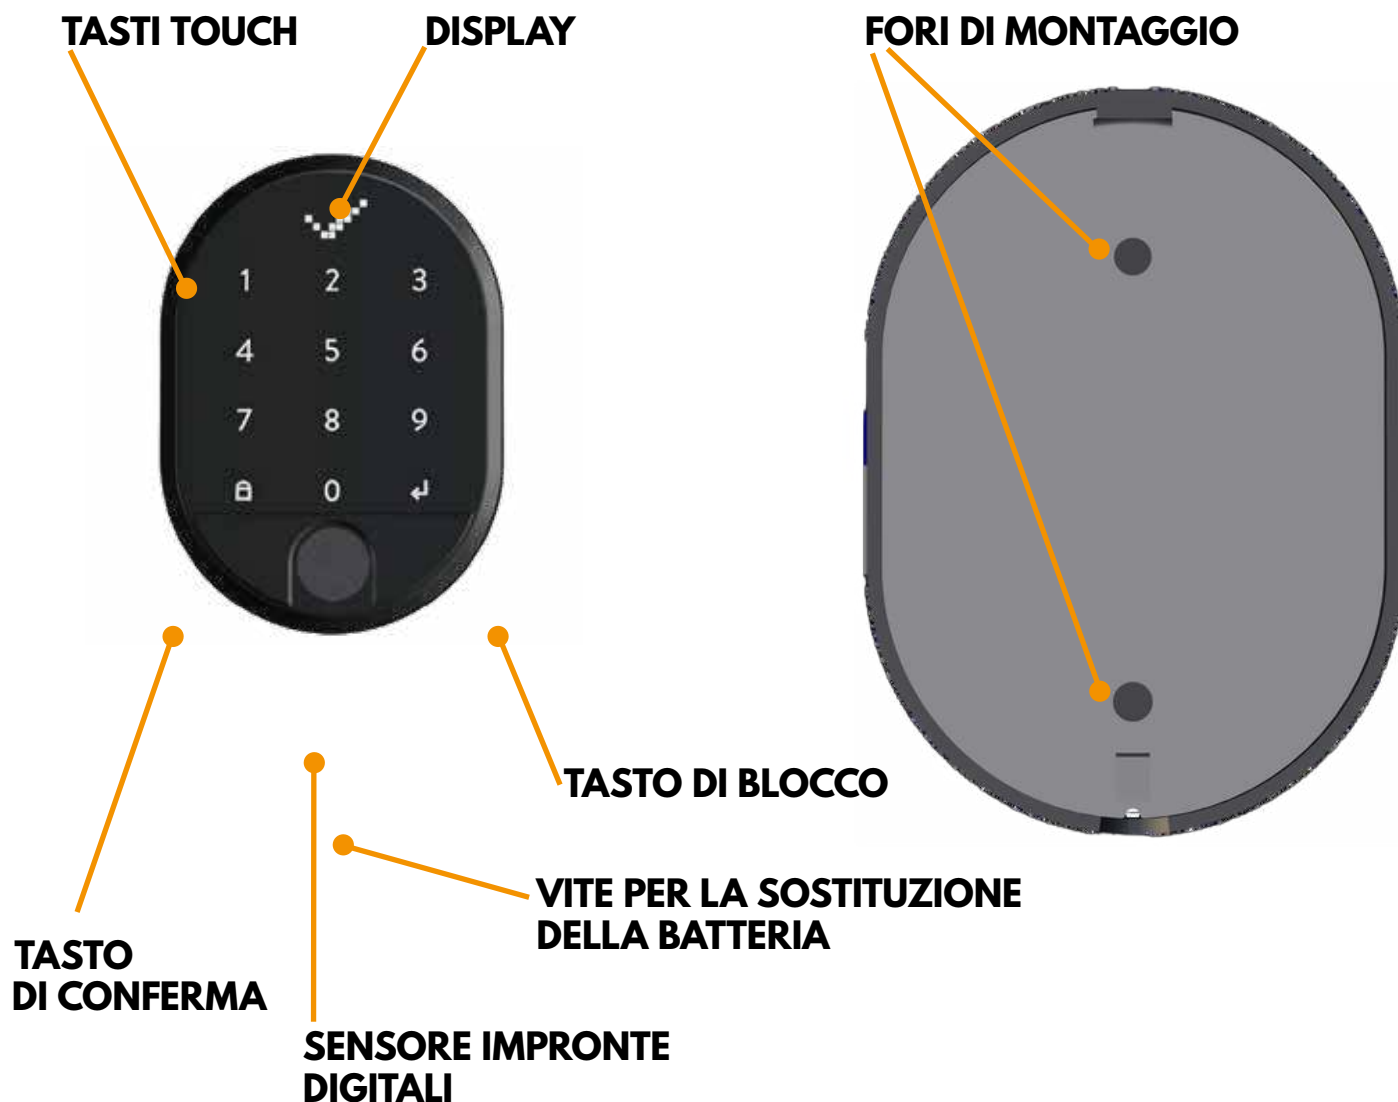

Il dispositivo può essere installato utilizzando i due fori per vite indicati di seguito.

Se il dispositivo viene utilizzato in un luogo sicuro, come un ufficio all'interno di un edificio protetto, può essere fissato facilmente con il biadesivo fornito in dotazione con il prodotto.

In presenza di problemi alla porta o al meccanismo di chiusura, è necessario risolverli prima di utilizzare il dispositivo, per evitare malfunzionamenti durante l'uso.

- * **In caso di anomalie del dispositivo, contattare il proprio rivenditore**
- * **Sostituire le batterie quando viene visualizzato il relativo avviso**
- * **Proteggere il dispositivo dall'acqua e dall'esposizione diretta alla luce solare**
- * **Non toccare i componenti elettronici interni con oggetti conduttivi o appuntiti**
- * **Non utilizzare acqua né prodotti chimici corrosivi per la pulizia**

NOTA BENE: La configurazione del dispositivo deve essere eseguita tramite l'app che può essere scaricata usando i codici QR in fondo a questo manuale.

Tutte le impostazioni, compresa l'aggiunta o l'eliminazione di un codice di accesso, devono essere gestite esclusivamente tramite l'app.


ATTENZIONE!

Per utilizzare questo prodotto è necessario essere proprietario e master di un **Pomolink MOIA**.

Tutte le impostazioni, l'abbinamento con la serratura smart e le eventuali modifiche devono essere effettuate tramite l'app. Il display del dispositivo indica unicamente l'esito dell'operazione (riuscita o non riuscita).


CONFIGURAZIONE INIZIALE

- Aprire l'app e toccare l'icona «+» in basso a destra, quindi selezionare la scheda «Altri prodotti o Accessori BL»
- Riattivare il dispositivo avvicinando il palmo della mano allo schermo del tastierino
- Il dispositivo denominato «Lettore biometrico» apparirà sullo schermo del telefono. Toccarlo e seguire le istruzioni fornite dall'app.

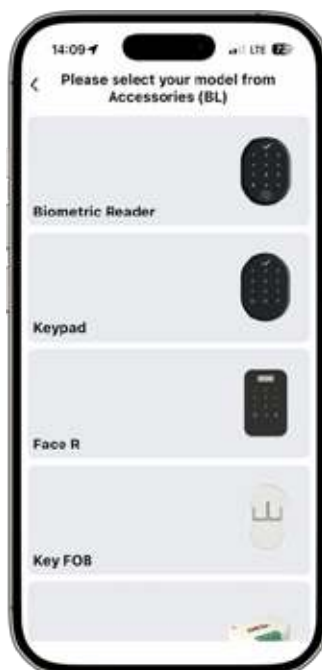


Prima di poter utilizzare il tastierino per aprire la porta, è necessario registrare almeno una password: questa verrà memorizzata nel dispositivo e sarà sufficiente inserirla sulla tastiera per azionare la serratura, anche senza telefono nelle vicinanze.

- **Inserisci una password a 5 cifre e assegna un nome, così potrai sempre sapere per chi è stata creata.**
- **Assegna un nome all'impronta e posiziona il dito sul sensore più volte, finché sullo schermo non compare la scritta "3/3".**
- **Se tutte le operazioni vengono completate correttamente, verrai riportato alla schermata principale.**

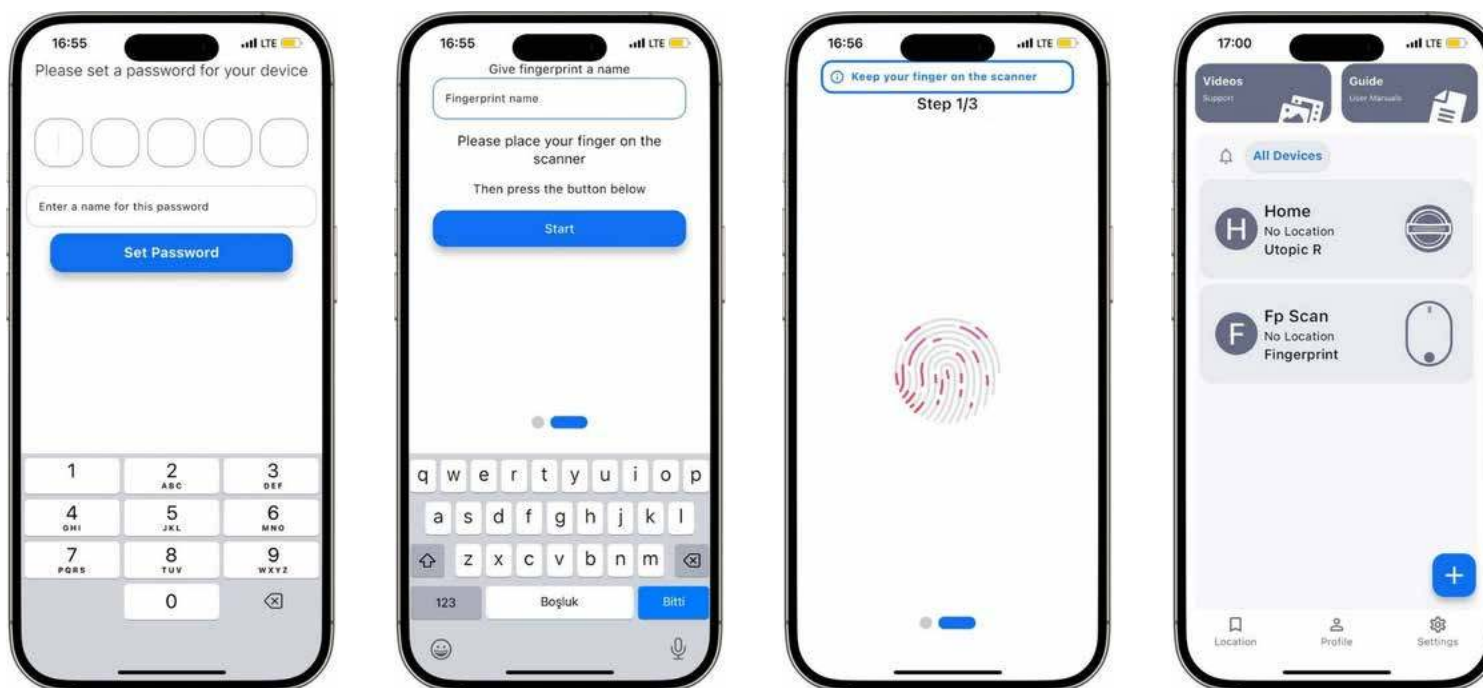

Accoppiamo il nostro telefono con il dispositivo in tre semplici mosse (*pairing*)


- **Riattiva il dispositivo toccando lo schermo del sensore di impronta con il palmo della mano, poi tocca il dispositivo “Lettore Biometrico” nell’app.**
- **Tocca “Abbina dispositivo”.**
- **Apparirà l’elenco delle serrature smart a cui hai accesso. Tocca quella con cui vuoi effettuare l’abbinamento e attendi il completamento del processo.**

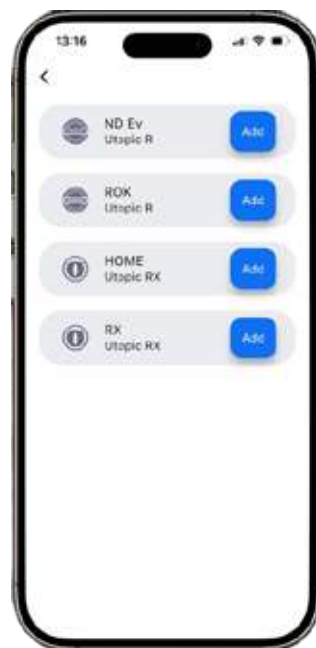

Aggiungere un utente master

Il master è il profilo con privilegi di gestione completa del dispositivo: può aggiungere o eliminare password e invitare altri utenti. Corrisponde a quello che in italiano si definisce comunemente *proprietario o amministratore*.

- **Riattiva il dispositivo toccando lo schermo del sensore di impronta con il palmo della mano, poi tocca il dispositivo “Lettore Biometrico” nell’app.**
- **Tocca “Utenti” e premi “+”. Inserisci l’account della persona che vuoi invitare.**
- **Una volta accettato l’invito, l’utente potrà aggiungere o eliminare password. È possibile definire fino a un massimo di 3 utenti con questi permessi, incluso il primo.**

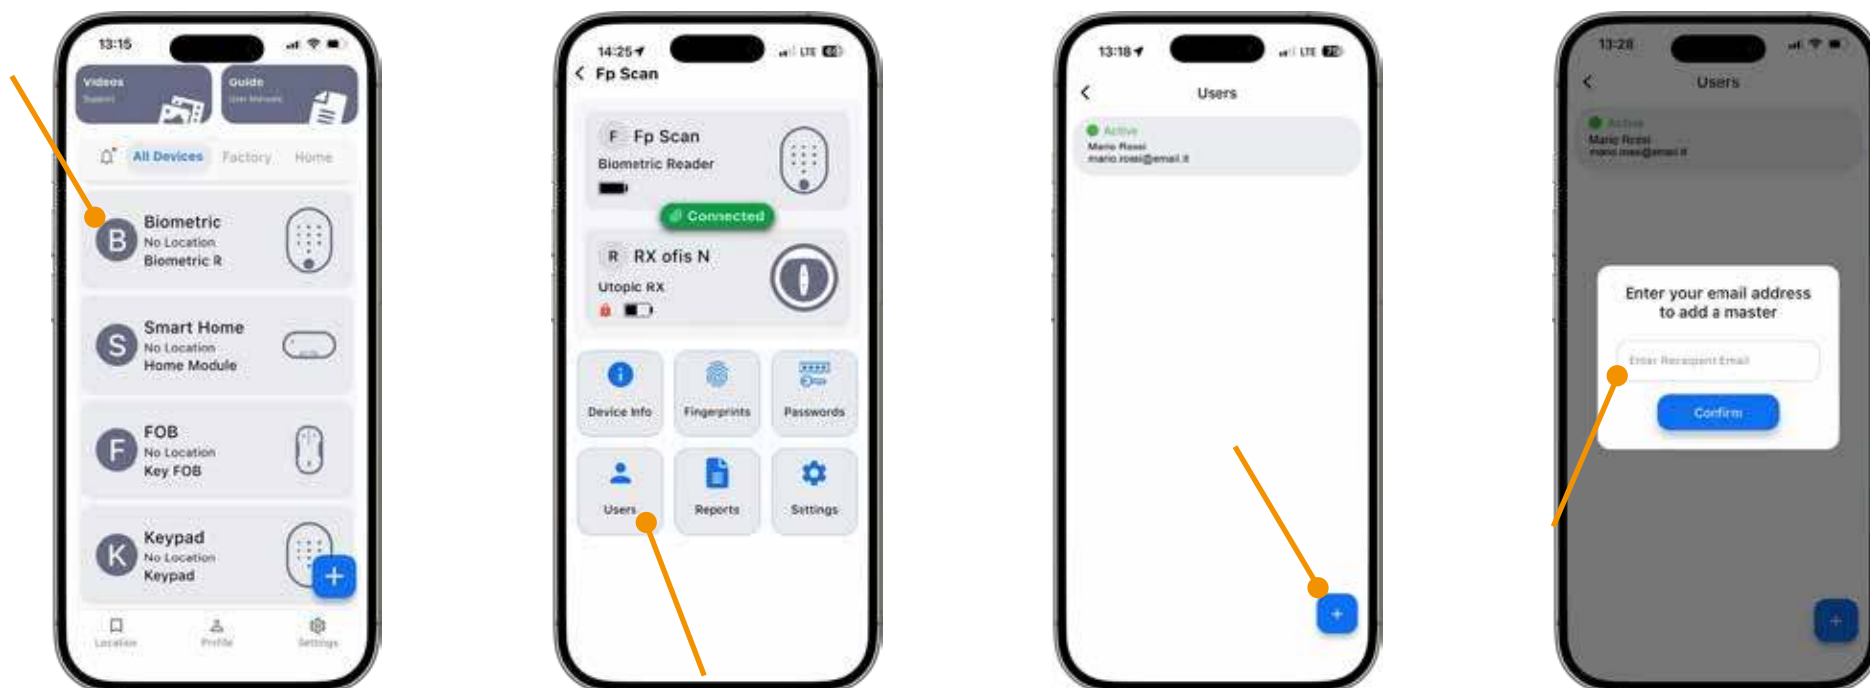

Aggiungere una nuova impronta

Oltre alla prima impronta registrata in fase di configurazione, il tastierino consente di aggiungere fino a 100 impronte digitali diverse, ciascuna associata a un nome e a un tipo di permesso specifico — permanente, a tempo limitato o ricorrente. È così possibile dare accesso a più persone senza condividere codici, mantenendo comunque il controllo su chi entra e quando.

- **Riattiva il dispositivo toccando lo schermo del sensore di impronta con il palmo della mano, poi tocca il dispositivo “Lettore Biometrico” nell’app.**
- **Vai alla scheda “Impronte”.**
- **Tocca l'icona “+” in basso a destra per aprire la schermata di registrazione di una nuova impronta.**




- **Assegna un nome all'impronta che stai registrando.**
- **Seleziona il tipo di permesso (permanente, a tempo limitato, ricorrente) e posiziona il dito sul sensore.**
- **Se la registrazione va a buon fine, l'app tornerà alla schermata delle impronte.**
- **Da questa schermata puoi eliminare o modificare i permessi.**



Aggiungere una nuova password

Il master è il profilo con privilegi di gestione completa del dispositivo: può aggiungere o eliminare password e invitare altri utenti. Corrisponde a quello che in italiano si definisce comunemente *proprietario o amministratore*.

- **Riattivare il dispositivo avvicinando il palmo della mano allo schermo del tastierino, quindi toccare «Lettore Biometrico» nell'app**
- **Accedere alla scheda «Password»**
- **Toccare l'icona «+» in basso a destra per aprire la schermata di creazione di una nuova password.**

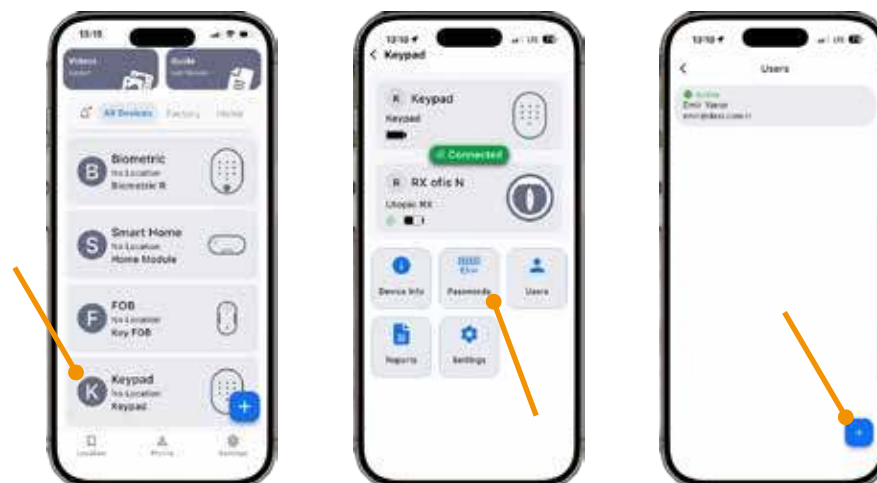

- **Assegnare un nome alla password che si sta aggiungendo**
- **Selezionare il tipo di accesso (permanente, a tempo o ricorrente), inserire la password e confermarla**
- **Se l'operazione viene completata con successo, l'app tornerà automaticamente alla schermata delle password**
- **Da questa schermata è possibile eliminare le password o modificarne i permessi di accesso.**



- In questa schermata puoi visualizzare tutti i dettagli del tuo dispositivo con impronta digitale.
- Puoi controllare gli aggiornamenti disponibili per il dispositivo e installare l'ultima versione.
- Puoi monitorare il livello della batteria del dispositivo.
- Puoi consultare il numero totale di impronte e password registrate.
- Puoi consultare lo stato della connessione e la versione del firmware.

NOTA: è possibile registrare fino a 100 impronte digitali diverse e 10 password diverse.



- **Puoi aprire la porta scansionando l'impronta digitale sul sensore oppure riattivando il dispositivo con il palmo della mano e inserendo la password registrata.**
- **Per bloccare la porta, riattiva il dispositivo toccandolo con il palmo della mano e poi tocca l'icona "BLOCCO".**
- **Le superfici possono essere pulite con un panno morbido.**
- **Per sostituire le batterie, rimuovi la vite sul fondo e stacca il dispositivo dalla base. Sostituisci le batterie, riposiziona il tastierino e stringi la vite.**

RESET DELL'APP

- **Riattiva il dispositivo toccando lo schermo del sensore di impronta con il palmo della mano, poi seleziona il dispositivo “Lettore Biometrico” nell’app. Vai su “Impostazioni”.**
- **Tocca “Ripristino impostazioni di fabbrica”. Dopo la conferma, il dispositivo verrà ripristinato e tutte le impronte e le password registrate verranno eliminate.**


RESET DEL TASTIERINO (keypad)

Attenzione: eliminare il dispositivo solo tramite l’app senza eseguire il reset hardware impedirà di abbinarlo nuovamente.

- **Rimuovere una batteria e reinserirla.**
- **Tutte le spie del dispositivo si accenderanno simultaneamente.**
- **In quel momento, premere rapidamente il tasto di conferma (in basso a destra) per 7 volte consecutive.**
- **Il dispositivo verrà completamente ripristinato.**

Scarica l'app DESi per controllare i dispositivi

Per configurare il dispositivo, gestire gli accessi o risolvere qualsiasi dubbio, l'app DESi Smart è il punto di partenza: scaricala qui sotto e segui la procedura guidata.



Scarica i manuali di Pomolink e accessori

Per installare Pomolink, configurare gli accessori o consultare le istruzioni complete, scarica il manuale del tuo dispositivo.



[Clicca qui o inquadra il QR-Code per accedere a tutti i manuali d'istruzioni della Serie Pomolink.](#)

Per assistenza tecnica o commerciale, contatta il tuo rivenditore di riferimento o raggiungi direttamente il team MOIA.

MOIA è un marchio OMR Serrature
via Tetti dell'Oleo, 55 - 10071 Borgaro T.se (TO) - ITALIA

tel. +39 011 470 23 79 | WhatsApp: +39 351 592 0442
email: commerciale@omrserrature.it